

DK760使用说明

1.产品外观



2.线缆定义

1、2为火线，3、4为零线。1、3接输入线，2、4接输出线。



3.制作参数配置卡

先把读写器插到电脑上，打开黑豆云—设置卡制作工具“MakeSetCard.exe”如下图，输入wifi名称、wifi密码、服务器ip、服务器端口、选择设备类型和网关频点，把准备好的卡放读写器上，点击制作，提示制作成功即可。

黑豆云-设置卡制作工具

网络配置卡

WiFi名称: WiFi名称 WiFi密码: WiFi密码

服务器IP: 47 . 97 . 238 . 45 服务器端口: 8894

设备类型: 水控/电控 网关频点: 475

制作

运营商配置卡

说明: 用于将设备和运营商绑定或解除绑定。

制作

参数查询卡

说明: 用于查询设备参数, 刷卡在设备上依次显示各项参数, 包括: 消费模式、刷卡方式等。

制作

回收卡

4.制作配对卡

打开电脑, 打开浏览器输入: www.heidouyun.cn, 输入厂家提供的用户名和密码登录; 如下图。

进入平台后, 点击菜单“电控管理” - “设备管理” - “发行配对卡” 进入发行配对卡界面, 点击卡内码编辑框, 使用读卡器读取卡内码, 输入设备编号起始值和终止值, 点击“确定”提示发行成功。

友情提示:配对卡和解配卡绑定软件后,需要工具制作才能使用

配对卡类型

配对卡

解配卡

卡内码 2538724153 设备编号 1 至 50 注销

卡内码 4063641078 设备编号 51 至 100 注销


卡内码 设备编号 至

卡内码 设备编号 至

卡内码 设备编号 至

确认 取消

5.刷参数配置卡

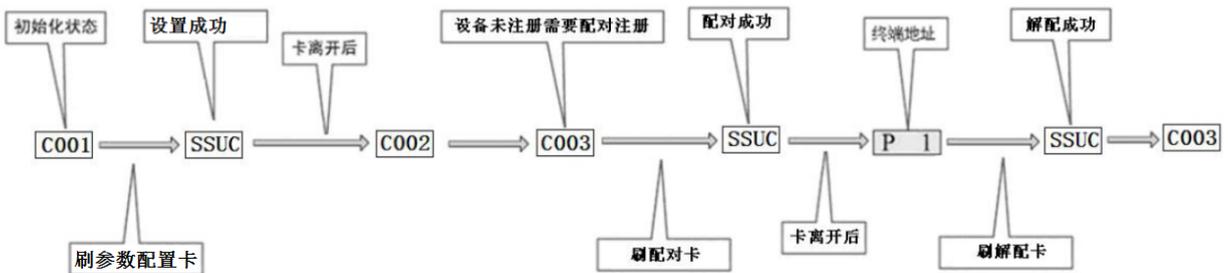


6.设置参数

(1)工作模式：点击设备组管理——》修改，选择消费模式和刷卡方式。

计时模式：根据时间计费。 计量模式：根据用电量计费。

放卡用电，拿卡停电：放卡开始用电，显示余额。拿卡停电结算。

刷卡用电，允许叠加：刷卡开始预扣高级设置中设置的用电额度，额度用完停电。

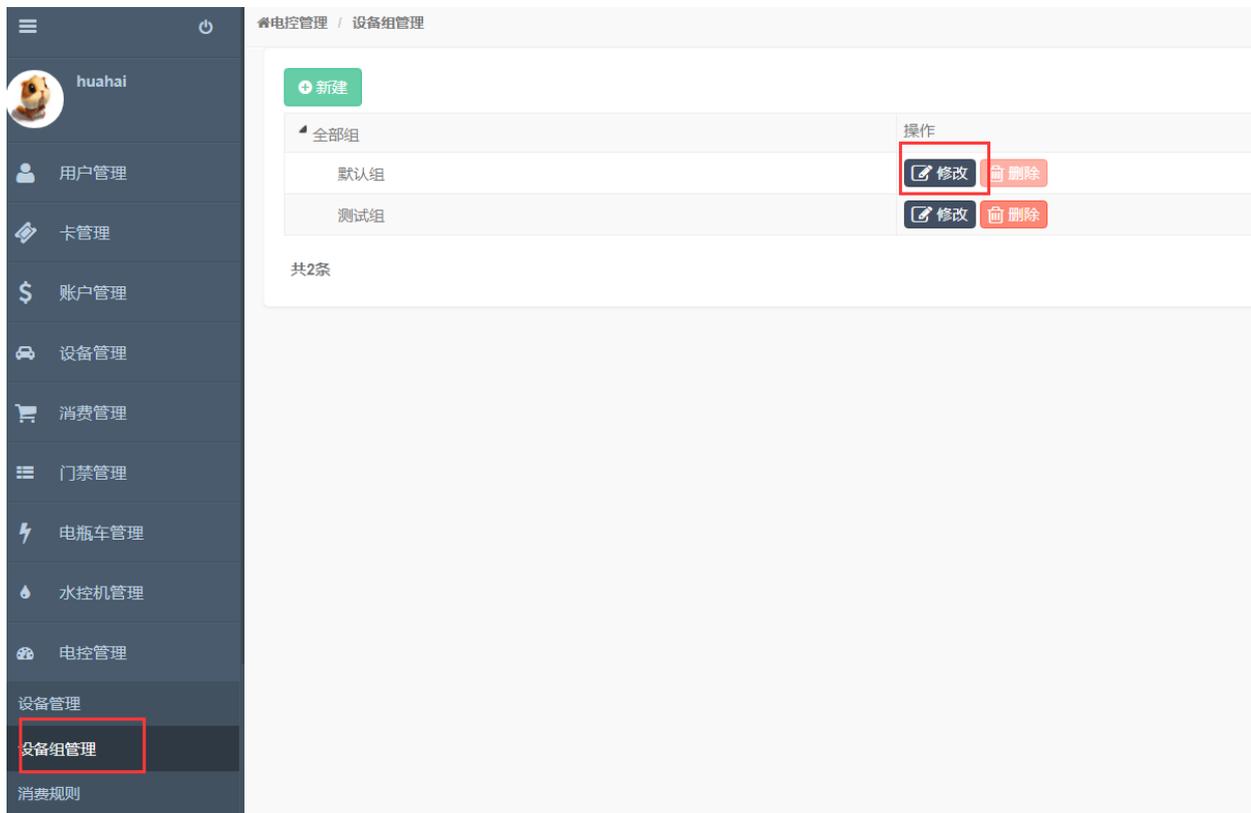

修改设备组

❗ 紫色边框为非下发参数，灰色边框为下发参数，若修改灰色边框参数值后，请到电控管理-设备管理页面下发参数。

组名称	<input type="text" value="默认组"/>	上级组	<input type="text" value="请选择"/>
普通参数 高级设置 离线功能			
消费模式:	<input type="text" value="计时模式"/>	刷卡方式:	<input type="text" value="放卡用电 拿卡停电"/>


确认

取消

恢复默认值

(2)消费规则：点击消费规则——》新增费率信息。

设置扣款账户及每度电扣多少钱。

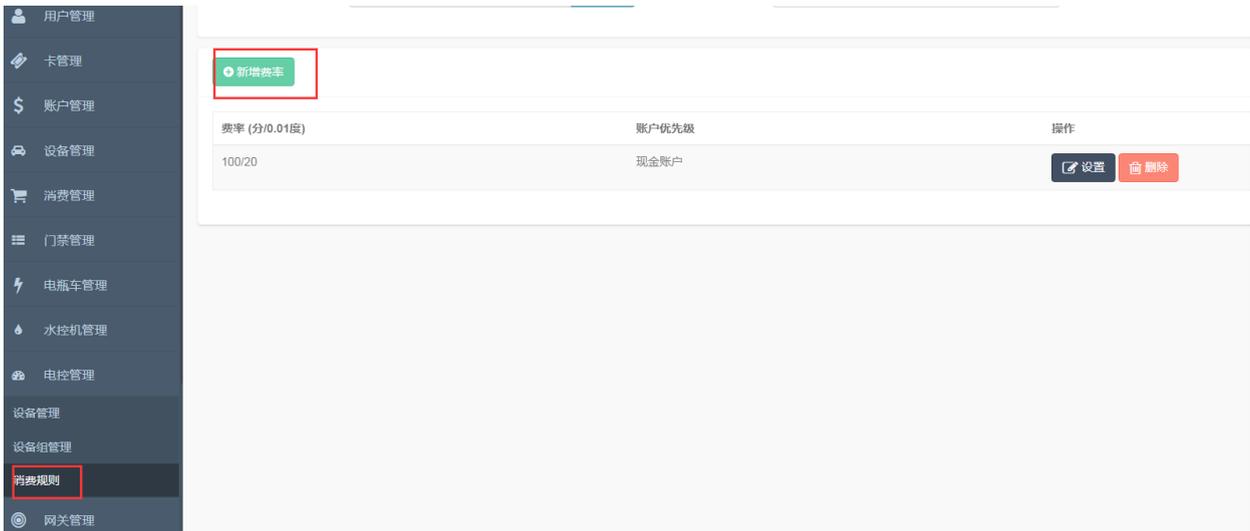

(3)下发参数：点击设备管理——》选中设备——》参数下发。下发成功后即可使用。

